


 pozostałe
wyroby


natleniacze



mieszadła



dekantery



żurawiki



wciągarki

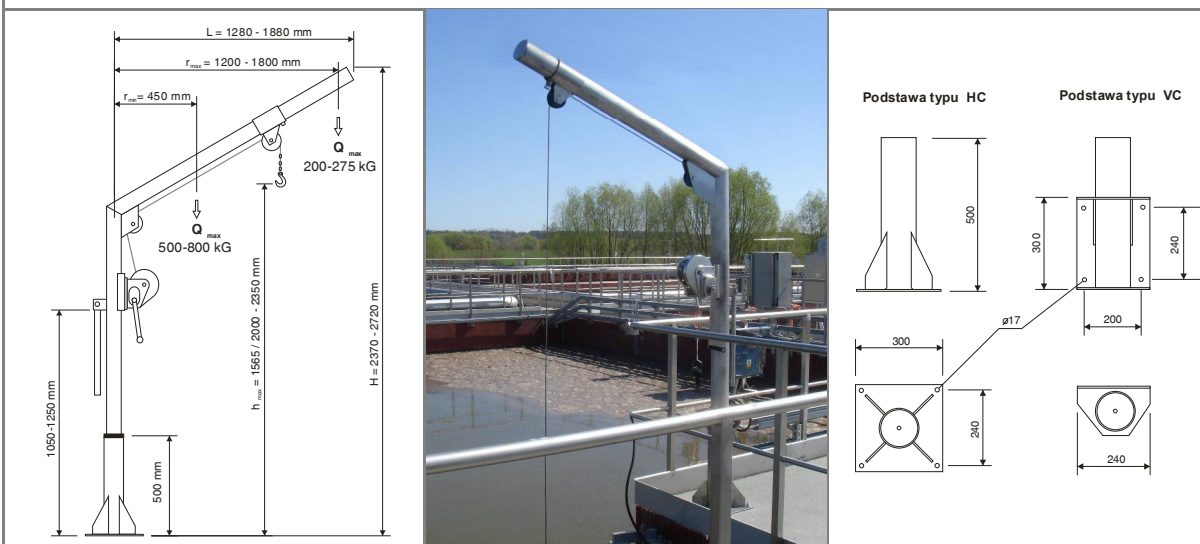
ŻURAWIE KOLUMNOWE TYPU ZKU 500-800

Przeznaczone do obsługi urządzeń w zlewniach, przepompowniach i oczyszczalniach ścieków. Eliminują konieczność ręcznego przemieszczania ciężkich elementów podczas prac montażowych i obsługowych. Budowa żurawia umożliwia ich łatwy demontaż i przenoszenie, zwłaszcza w wersji standard, o bardzo małych gabarytach.

Funkcje:
 - pionowe podnoszenie i opuszczanie oraz poziome przemieszczanie (obrót kolumny żurawia wokół osi pionowej) ładunków, których ciężar nie przekracza 500-800kg.
 - mogą być stosowane jako żurawie przenośne.

Symbol żurawia	ZKU 500	ZKU 600	ZKU 700	ZKU 800
Rodzaj wciągarki	WL 800	WL 1200	WL 1200	WL 1200
Udźwig maksymalny [kg]	200-500	200-600	225-700	275-800
Wysięg maksymalny [m]	1,2 - 1,8			
Wysokość max podn. [m]	2,0 - 2,35			
Kąt obrotu [°]	360			
Wysokość całkowita [m]	2,4 - 2,7			
Średnica liny [mm]	6	6	6	7
Długość liny [m]	10			
Maksymalna długość liny [m]	15	15	15	10
Głębokość opuszczania [m]	5 m poniżej poziomu posadowienia dla liny 10m			
Zakończenie liny	hak lub szkła			
Masa żurawia bez podstawy	47-55	50-58	52-61	57-67
Masa podstawy typu HC [kg]	16			
Masa podstawy typu VC [kg]	13			
Wymiary gabarytowe [m]	2,4 x 1,3 x 0,3 (do 2,7 x 1,9 x 0,3)			
Śruby mocujące podstawy	4 śruby M16 w klasie wytrzymałości minimum 5.6			
Wykonanie materiałowe	stal ocynkowania ogniwo (OC) lub stal kwasoodporna (KO)			

Uwaga: powyższe dane należy każdorazowo przed dokonaniem zakupu zaktualizować i uściślić w oparciu o informacje zamieszczone na stronie www.biox.pl


 Zakład Urządzeń Natleniających
 „BIOX”
 11-500 Giżycko, Grajwo 16A

 tel/fax: 087 4282664
 www.biox.pl
 e-mail: poczta@biox.pl

 NIP: 845-000-58-69
 konto: BRE Bank S.A.
 53114020040000320231109862