

DEKANTERY JEDNOPLYWAKOWE Z POMPĄ DJ 50-100 MSV

Bardzo prosty i niezawodny dekanter z jednym pływakiem zanurzonym na stałej głębokości. Odbiór ścieków odbywa się za pomocą pompy zatopialnej podwieszanej pod pływakiem. Wydajność spustu zależy głównie od wielkości pompy i stopnia otwarcia zasuw na przewodzie spustowym.

Dekanter może pracować przy dowolnych wahaniami poziomu ścieków. Pływak może unosić się swobodnie na powierzchni ścieków w granicach zasięgu przewodu spustowego lub linek ustalających, lub może być umiejscowiony za pomocą przegubowego lub rolkowego układu stabilizacji.


Funkcje:

- do spustu sklarowanej warstwy powierzchniowej ścieków,
- zastępują osadniki wtórne na oczyszczalniach pracujących w systemie sekwencyjnym.

Symbol dekantera	DJ MSV					jedn.
	50*	65	80*	90	100	
Średnica wewnętrzna węża wylotowego pompy	60	75	90	100	110	mm
	2,5'	3'	3,5'	4'	-	cal
Typ pompy	MSV-50		MSV-80			-
Wydajność nominalna	20-27		29-62			m ³ /h
Wydajność maksymalna	38-56		61-124			m ³ /h
Średnica płwaka	640 lub 800		800			mm
Waga całkowita dekantera	110 - 114		115 - 153			kg
Wykonanie materiałowe	stal nierdzewna (304 lub 316)					-
Układ stabilizacji	przegubowy lub rolkowy					-
Wymiary wjazdu rewizyjnego dla d = 640 / 800	750x950 (fi 950) / 900x1150 (fi 1150)					mm

* Wielkości dekanterów zalecane do współpracy z pompami MSV50 i MSV80. Dla bezpieczeństwa pracy oczyszczalni oraz bezproblemowej eksploatacji dekantera należy stosować zasuwę na wylocie węża.

Powyższe dane należy uściślić i zaktualizować w oparciu o informacje zawarte na stronie www.biox.pl

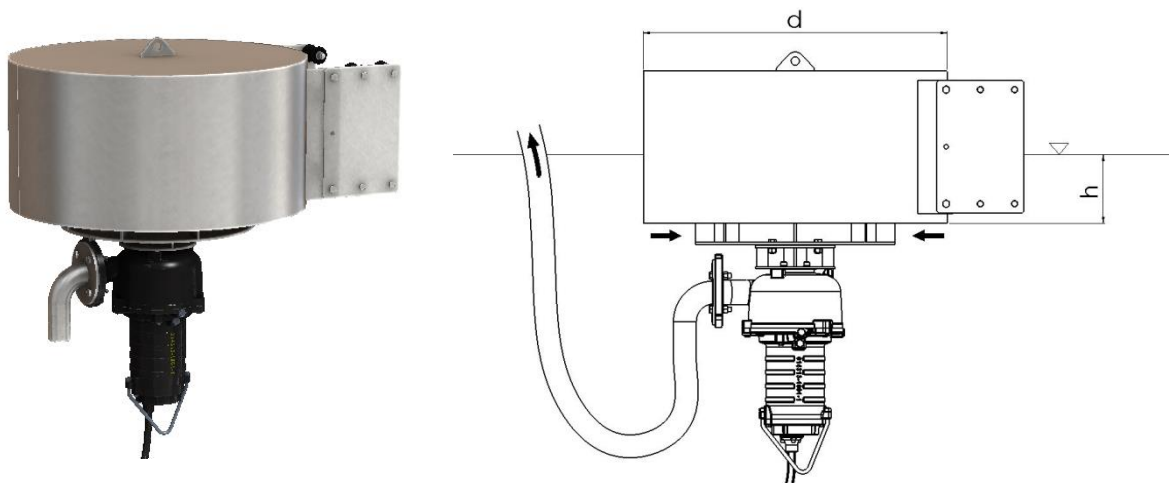

od 1989

mieszadła



natleniacze



dekantery



zbiernice



żurawiki



przewodnice



wciągarki