

## PROWADNICE SAMONOŚNE MIESZADEŁ ZATAPIALNYCH PSN 50-80


Prowadnice do instalacji i późniejszej obsługi mieszadeł zatapialnych w przepompowniach i oczyszczalniach ścieków. Prowadnica ma własną wciągarkę, mieszadło można serwisować bez zdejmowania z kolumny. Prowadnice mogą być używane również do obsługi mieszadeł innych producentów.

Funkcje:

- instalacja mieszadeł na stanowisku roboczym,
- podnoszenie urządzeń do pozycji serwisowej,
- regulacja i ustalenie skierowania i wysokości pracy mieszadeł.

Symbol prowadnicy	PSN 50	PSN 60	PSN 80	jedn.
Profil kolumny (kwadratowy)	50x50	60x60	80x80	mm
Grubość ścianki profilu	3	3	4 lub 5	mm
Waga prowadnicy (bez kolumny)	17	18	24	kg
Wykonanie materiałowe	standardowe – el. prowadnicy ze stali nierdzewnej, wciągarka ocynkowana specjalne - wszystkie elementy, łącznie z wciągarką - ze stali nierdzewnej			
Maksymalna moc mieszadła	2,2	3,0	5,5	kW
Maksymalny ciężar mieszadła	50	75	100	kg
Typy obsługiwanych mieszadeł	MZ 03-22	MK 15-38	MK 40-55	-

Powyższe dane należy uściślić i zaktualizować w oparciu o informacje zawarte na stronie [www.biox.pl](http://www.biox.pl)

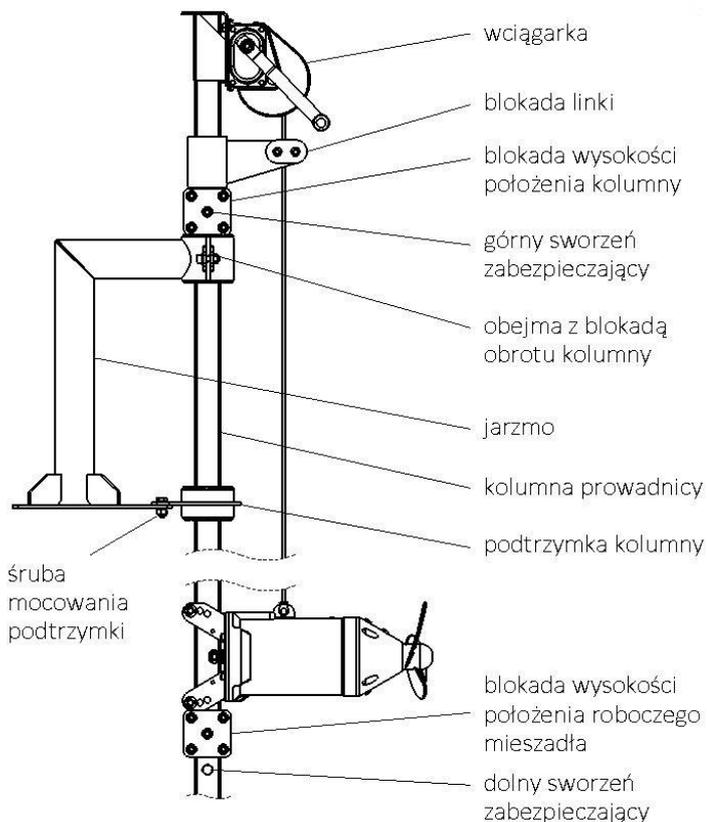

od 1989

mieszadła



natleniacze



dekantery



zbiernice



żurawiki



prowadnice



wciągarki